

ДИЗАЙН-МАКЕТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Инструкция по эксплуатации радиоприемников HL377 Herbalife FM

(Модель: 727)

Благодарим вас за покупку портативного мини-FM-приемника с цифровым дисплеем нашей компании: модель 727. Это небольшое и изысканное DSP FM-радио с дизайном ретро-MP3-плеера, которое можно легко носить с собой. В этом продукте используется чип цифровой обработки DSP, и он может стабильно принимать сигналы частотной модуляции. 1,1-дюймовый ЖК-дисплей и интуитивно понятные кнопки управления обеспечивают пользователям большое удобство. Радиоприемник имеет следующие функциональные особенности:

Радиоприемник имеет следующие функциональные особенности:

- * Имеет два режима сохранения станций: автоматический поиск станций и режим сохранения; ручной и автоматический режим поиска станций.
- * Запоминает и сохраняет до 30 радиостанций
- * Имеет функцию памяти при выключении питания;
- * Функция цифрового дисплея: может отображать частоту FM, уровни громкости и номер адреса станции.

Пожалуйста, прочтите это руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.

Стандартная комплектация во время доставки: Упаковочная коробка - 1 шт.; инструкция – 1 шт.; ремешок – 1 шт.; наушники – 1 шт.; батарея AAA – 2 шт.


1. Описание продукта:



2. Описание символов на ЖК-дисплее:



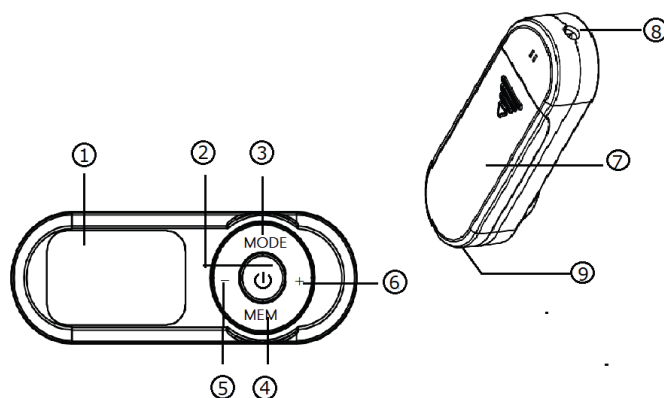

3. Внешний вид и основные функции:





- ① ЖК-дисплей
- ② вкл./выкл. питания
- ③ MODE: Автоматический поиск и сохранение станций; Ручной выбор станции
- ④ MEM: Ручное сохранение/доступ к станции
- ⑤ - : громкость-, выбор станции-, доступ к станции-
- ⑥ +: громкость+, выбор станции+, доступ к станции+
- ⑦ Крышка батарейного отсека
- ⑧ Разъем для наушников 3,5 мм
- ⑨ Ремешок

4. Функциональные особенности:

4.1: Нажмите на индикатор крышки батарейного отсека: , отодвиньте крышку батарейного отсека и правильно установите две батарейки типа AAA (2 × 1,5 В AAA) в радиоприемник; закройте крышку батарейного отсека; перед использованием, пожалуйста, вставьте наушники диаметром 3,5 мм в отверстие для подключения наушников радиоприемника "  " (наушники - это приемная антенна и микрофон радиоприемника).

4.2: кнопка включения "  ":

Коротко нажмите кнопку питания "  ", и радиоприемник заработает; на ЖК-дисплее отобразится надпись "Вкл." (что означает "включение питания");

Когда устройство включено, слегка нажмите кнопку питания "  ", и радиоприемник выключится.

4.3: MODE: Автоматический поиск и сохранение станций; Ручной выбор станций

4.3.1. Операции для функций автоматического поиска и сохранения всех станций:

Нажмите кнопку MODE на одну секунду, и радио перейдет в функцию автоматического поиска и сохранения всех станций:

Во время процесса автоматического поиска и сохранения всех станций в верхнем левом углу ЖК-дисплея будет отображаться символ «FM», а в нижнем углу — символ «PRESET» (что означает «предварительная настройка станции»). SCAN будет мигать, и будет произведен автоматический поиск частоты от самой низкой частоты 64 МГц до 108 МГц. Если во время процесса автоматического поиска и сохранения всех станций нажать любую кнопку, все операции автоматического поиска и сохранения всех станций будут остановлены. Всего можно сохранить 30 станций.

После завершения полного автоматического поиска и сохранения станций указанного выше цикла радиостанция отобразит и передаст сигналы первой станции.

4.3.2: Выбор радиостанции вручную

При каждом легком нажатии кнопки MODE в левом верхнем углу ЖК-дисплея будет отображаться два состояния: мигающий индикатор "FM" и постоянно включенный индикатор "FM".

* Когда мигает индикатор "FM", вы можете вручную нажать кнопки "+" и "-", чтобы увеличить или уменьшить частоту.

Ручной выбор радиостанции имеет два режима: ручной выбор станции и автоматический режим поиска станции;

Ручной выбор станции: каждый раз, когда вы слегка нажимаете кнопки + и -, частота радиосигнала увеличивается и уменьшается в соответствии со значением шага по умолчанию, равным 0,1 МГц.

Во время автоматического поиска радиостанции, если вы будете долго нажимать кнопки + и -, радиостанция выполнит быстрый поиск станций; после этого она прекратит поиск и начнет поиск точек частоты вещания.

Пользователи могут использовать оба вышеуказанных метода для быстрого поиска нужной им радиостанции.

* При постоянно включенном индикаторе "FM" вы можете вручную нажимать кнопки "+" и "-", чтобы увеличить или уменьшить громкость. Уровень настройки тембра радиоприемника: 00-15; можно настроить 16 уровней; пользователи могут регулировать уровень громкости радиоприемника в соответствии со своими фактическими потребностями.

Слегка нажимайте кнопки + и -, чтобы постепенно увеличивать или уменьшать громкость. Длительное нажатие кнопок + и - позволит быстро отрегулировать громкость.

Пользователи могут регулировать громкость, используя оба вышеуказанных способа.

4.4: + и - кнопки:

* Режим ручного выбора станции: +, - кнопка: увеличение или уменьшение частоты FM;

* Режим настройки громкости: +, - кнопка: увеличение или уменьшение громкости;

* Режим доступа к станции: +, - кнопка: увеличение или уменьшение номера адреса станции

4.5: MEM Ручное сохранение/ доступ к станции

* Сохраните станцию вручную: нажмите и удерживайте кнопку MEM, и на ЖК-дисплее отобразится P01...P30 (что относится к номеру адреса станции), а символ «PRESET» начнет мигать; нажмите кнопки + и -, чтобы выбрать номера адресов станций. После выбора номера адреса станции снова нажмите кнопку MEM, чтобы подтвердить это и завершить шаги ручного сохранения станции.

(Примечание: если вы не нажали кнопку MEM для подтверждения в течение 3-5 секунд, она будет установлена по умолчанию, поскольку вы отказались от сохранения станции)

* Ручной доступ к станции: после сохранения станций слегка нажмите кнопку MEM, и на ЖК-дисплее отобразится PRESET P01...P30. Нажмите кнопки + и -, чтобы выбрать нужную вам станцию.

5. Вопросы, требующие внимания:

Если при приеме радиосигнала громкость становится нестабильной, экран дисплея темнеет, а над символом МГц слабо мигает символ батареи, это означает, что заряда батареи уже недостаточно и ее необходимо своевременно заменить.

* Подсказка:

1) Не смешивайте старые и новые батареи;

2) Если вы не используете радиоприемник в течение длительного времени, пожалуйста, извлеките батарею вовремя, чтобы избежать коррозии и повреждения радиоприемника вытекающей жидкостью.

3) Если батарея протекает, пожалуйста, используйте мягкую ткань, чтобы очистить электролит в батарейном отсеке перед установкой батареи.

6. Уведомление о безопасности для батареи:

ВНИМАНИЕ! Батарея может взорваться или дать течь, если её перезарядить, бросить в огонь или разобрать.

НЕ глотать. НЕ заряжать. НЕ деформировать и не повреждать. НЕ утилизировать в огне. НЕ вставлять неправильно. НЕ смешивать разные типы или марки. НЕ смешивать новые и использованные батареи. НЕ вскрывать и не разбирать. НЕ допускать короткого замыкания.

НЕ подвергать воздействию источников тепла, таких как солнечный свет, огонь и т. д.
ВСТАВЛЯТЬ с правильной полярностью.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ МЕСТЕ.

7. Инструкция по технике безопасности:

Опасно! Не трогайте электронные/электрические изделия мокрыми руками.

Не погружайте/не погружайте частично этот предмет в воду или любую жидкость.

Беречь от дождя и воды.

Не использовать мокрую ткань для чистки. Протирать только мягкой сухой тканью.

Во избежание перегрева не ставьте и/или не подвергайте этот предмет воздействию источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей.

8. Основные технические параметры:

Технические индикаторы	
Диапазон приема частот	Чувствительность приема
FM: 64-108 МГц	5 дБ
Размеры изделия: 80x28x20 мм	
Батарея: две батареи AAA (2 x 1,5 AAA)	
Минимальное рабочее напряжение: 2,2 В	
Максимальная выходная мощность: 2,4 мВт	
Максимальный ток: 26 мА	
Разделение стереоканалов: ≥ 32 дБ	
Степень искажения: $\leq 1\%$	
Размеры внешних наушников: $\varnothing 3,5$ мм / $32 \Omega \times 2$	

Название и адрес импортера

ASIAN SOURCING LINK ITALY

Местное управление здравоохранения Италии S.R.L. Виа Фиено 3- 20123 Милан, Италия

Регистрационный номер компании: 10342410965

Номер плательщика НДС: 10342410965

Название товара: Радиоприемник Herbalife FM

Код партии: SO-IT01-00001

Номер модели: HSJ-727

Вход: 3,0 В = 26 мА (питание от 2 сухих батареек постоянного тока AAA 1,5 В)

Страна-производитель: Сделано в Китае

Дата изготовления: 05.2024 г.

Производитель: ТОО «Shenzhen HongShanjie Technology Co.»

Адрес: 6-й этаж, корпус 4, Зона 1, Промышленный парк Хунду, сообщество Лежуцзяо, улица Ханчэн, район Баоань, Шэньчжэнь.





Использованные батареи нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, так как они могут содержать токсичные элементы и тяжелые металлы, которые могут быть вредны для окружающей среды и здоровья человека. Отнесите их в соответствующий пункт утилизации/сбора.



Этот символ на изделии или его упаковке указывает на то, что это изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого вы несете ответственность за утилизацию вашего отработанного оборудования, сдав его в специальный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка вашего отработанного оборудования во время утилизации поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить его переработку способом, который защищает здоровье человека и окружающую среду. Для получения дополнительной информации о том, куда вы можете сдать свои отходы для переработки, обратитесь в местные органы власти.

ШТАМПОВОЧНАЯ ЛИНИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПЕЧАТИ