

Artwork Information

Client
Herbalife

Product
Radio Box - Manual

Sales Contract Number
NL01012 FM Radio HSJ-727 incl batteries

Scale
1:1

Printing Method
To be advised

Printing Colors



Line Representation

Cutter line
(do not print the blue line)

File Creation
28/11/2023

Revision
22/05/2024



Checked & Approved By

Name:

Signature:

You are solely and completely responsible for the correctness of this proof. Failure on your part to check a final proof does not divert you of this responsibility. Please check layout, colour, spelling and sizes. Please show all alterations clearly. Changes to artwork, however slight, will delay the production of your job. No production will go ahead until we receive signed copy of this proof. Please check all details carefully before signing this document. Any change to the print requirement once this document has been signed will result in a delay and additional cost.

ARTWORK

INSTRUCTION MANUAL

HL377康宝莱调频收音机使用说明书

(型号: 727)

感谢您购买我们公司的便携式迷你数字显示调频接收机: 727。这是一款小巧精致的DSP调频收音机, 具有复古的MP3播放器外观, 便于携带。本产品采用DSP数字处理技术芯片, 能够稳定接收调频信号。1.1英寸液晶显示器和直观的操作按钮为用户带来了极大的便利。

收音机具有以下功能特性:

它有两种存储模式: 自动搜索存储模式; 手动搜索存储模式。

它有30个内存和存储站

它具有断电记忆功能:

数字显示功能: 可显示调频频率、音量级别和电台地址


请在使用前阅读本手册, 并妥善保管以备将来参考。

交货时的标准配件: 包装箱X1; 说明书X1; 吊绳X1; 耳机X1; AAA电池X2


1. 产品概述:



2. LCD显示屏符号说明:

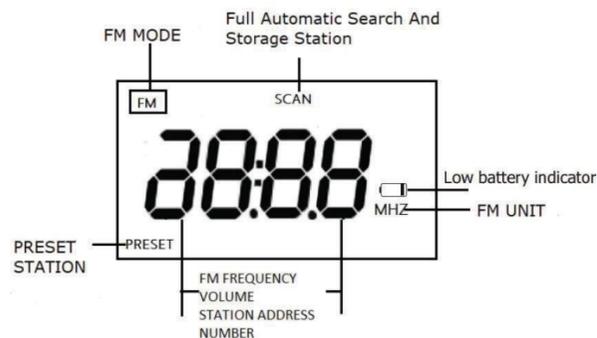

3. 外部视图和关键功能:

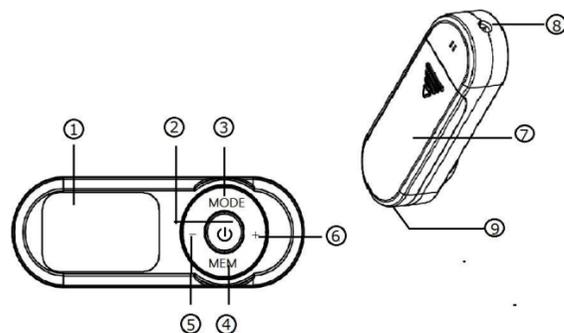

(j) 液晶显示器

0 开关按钮

Ⓜ MODE: 自动搜索存储; 手动搜索存储

Ⓜ MEM: 手动保存/访问工作站

Ⓜ 音量-, 选择电台-, 访问电台-

Ⓜ 音量+, 选择电台+, 访问电台+

(Z) 电池盖

Ⓜ 3.5MM耳机

Ⓜ 吊绳

4. 功能操作说明:

4.1: 按下电池盖指示: 推开电池盖, 安装两节AAA电池 (2X1.5V AAA)

正确收听广播: 盖上电池盖; 使用前, 请将3.5mm耳机插入收音机耳机插孔 (耳机是收音机的接收天线和麦克风)。

4.2: 开关按钮

按下开关按钮 很快, 收音机将打开; LCD将显示“On” (意思是“开机”);

按下开关按钮 很快, 收音机将关闭

4.3: MODE: 自动车站搜索和存储; 手动站选择

4.3.1 全站自动搜索和存储功能的操作:

按下MODE按钮一秒钟, 收音机将进入自动电台搜索和存储功能: 在全台自动搜索和存储过程中, LCD左上角将显示“FM”字符, 底部将显示“PRESET” (意思是“预设电台”) 字符, SCAN将闪烁, 频率将从64MHz到108MHz的最低频率自动搜索。在全台自动搜索和存储过程中, 如果按下任何按钮, 所有全站自动搜索与存储操作都将停止。总共可以存储30个电台

上述轮次的全台自动搜索和存储完成后, 收音机将显示和播放第一个有信号的电台。

4.3.2: 手动站选择

每次轻按MODE按钮, LCD左上角都会显示“FM”字符闪烁和“FM”始终打开两种状态的转换。

*当“FM”字符闪烁时, 您可以手动操作+和-按钮来增加或减少频率。

手动选站有两种模式: 手动选站和自动寻址模式;

手动选站: 每次轻按+和-按钮, 收音机都会根据默认步进值0.1MHz进行增减。

在自动电台搜索过程中, 如果长按+和-按钮, 收音机将快速搜索有信号的电台; 之后, 它将停止搜索并广播搜索到的频率点。用户可以使用上述两种方法快速找到他们需要的电台。

在“FM”始终打开期间, 您可以手动操作+和-按钮来增加或减小音量。收音机音调谐级别: 00-15; 16个级别可调; 用户可以根据自己的实际需求调整收音机的音量。轻按下+和-按钮, 逐步增加或减少音量。长按+和-按钮, 您将快速调整音量。用户可以通过使用上述两种方法来调整音量。

4.4: +和-按钮:

*手动选台模式: +、-按钮, 增加或减少调频频率;

*音量调节模式: +、-按钮, 增加或减小音量;

*车站接入方式: +、-按钮, 增加或减少车站地址号

4.5:MEM手动保存/访问工作站

*手动保存电台: 长按MEM按钮, LCD将显示P01...P30 (指电台地址号), “PRESET”字符将闪烁; 按+和-按钮选择电台地址号码。选择站地址号后, 再次按下MEM按钮确认并完成手动站存储步骤。

(注意: 如果您没有在3-5秒内按下MEM按钮确认, 则默认情况下, 您已放弃存储电台)

*手动访问电台: 电台保存后, 请轻按MEM按钮, LCD将显示PRESET P01...P30。按+和-按钮选择您需要的电台。

5. 注意事项:

接收收音机时, 如果收音机音量不稳定, 显示屏变暗, MHz字符上方有微弱的电池符号闪烁, 则表示电池电量已经不足, 应及时更换电池。

*提示:

1) 请勿将新旧电池混用;

2) 当您长时间不使用收音机时, 请及时取出电池, 以避免电池漏液腐蚀和损坏收音机。

3) 如果电池泄漏, 请在安装电池之前用软布清洁电池舱中的电解液。

6. 电池安全注意事项:

警告! 如果重新充电、着火处理或解剖, 电池可能会爆炸或泄漏。

请勿吞食。不要充电。不要变形或损坏。不要在火中处理。请勿插入错误。不要混合不同类型或品牌。请勿将新旧电池混合使用。请勿打开或拆卸。不要短路。

不要暴露在阳光、火等热源下。插入正确的极性。

远离儿童和宠物。

7.安全说明:

危险! 请勿用湿手处理电子/电气产品。请勿将此物品浸入/部分浸入水中或任何液体中。

远离雨水。

请勿使用湿布进行清洁。只能用柔软的干布擦拭干净。

请勿将此物品靠近热源、明火和阳光直射, 以防止热量积聚。

8. 主要技术参数:

技术指标
F频率接收范围接收灵敏度
调频: 64-108MHz 5dB
产品尺寸: 80x28x20mm
电池: 两节AAA电池 (2X1.5V AAA)
最低工作电压: 2.2V
最大功率输出: 2.4MW
最大电流: 26mA
立体声分离: 2:32DB
失真度: S1%
外置耳机: Ⓜ3.5MM/32QX2

1. 进口商名称和地址

ASIAN SOURCING LINK ITALY

ASL Italy S.R.L. Via Fieno 3- 20123 Milano Italy

公司注册号: 10342410965

税号: 10342410965

产品名称: 康宝莱调频收音机型号: SO-1T07-00001

型号: HSJ-727

输入: 3.0V-28mA (由DC 2.1.5v AAA干电池供电)

原产地: 中国制造

制造日期: 2024年5月

生产厂家: 深圳市洪山杰科技有限公司地址: 深圳市宝安区航城街道乐竹角社区

洪都工业园1区4栋6楼



废旧电池不得通过家庭垃圾处理, 因为它们可能含有毒元素和重金属, 对人体有害, 危害环境与人类健康。将它们带到适当的处置收集地点。



产品或其包装上的此符号表示该产品不得与其他生活垃圾一起处置。相反, 您有责任将废旧设备交给指定的收集点进行回收。以处理废旧电子电气设备。在处置时, 对您的废物设备进行单独的收集和回收将有助于保护自然资源, 并确保以保护人类健康和环境的方式进行回收。有关您可以在哪里丢弃废物进行回收的更多信息, 请联系当地政府。

— DIE LINE NOT FOR PRINTING