

Artwork Information

Client
Herbalife

Product
Radio Box - Manual

Sales Contract Number
NL01012

FM Radio HSJ-727 incl batteries

Scale
1:1

Printing Method
To be advised



File Creation
28/11/2023

Revision

Line Representation
Cutter line
(do not print the blue)

File Creation
28/11/2023

Revision



Checked & Approved By
Name: Signatu
re:

You are solely and completely responsible for the correctness of this proof. Failure on your part to check a final proof does not divert you of this responsibility. Please check layout, color, spelling and sizes. Please show all alterations clearly. Changes to artwork, however slight, will delay the production of your job. No production will go ahead until we receive signed copy of this proof. Please check all details carefully before signing this document. Any change to

HL377 Herbalife FM ラジオの操作手順 (Model: 727)

弊社のポータブルミニデジタルディスプレイFM受信機727をお買い上げいただきありがとうございます。持ち運びに便利なレトロなMP3プレーヤーの外観を備えた小型で精巧なDSP FMラジオです。この製品はDSPデジタル処理技術チップを採用しており、周波数変調信号を安定して受信できます。1.1インチLCDディスプレイとシンプルな操作ボタンにより、使いやすい仕様になっています。


- ラジオ機能
- *2つの保存モード：自動放送局検索および保存モード、手動および自動放送局検索モード
 - *30のメモリとストレージステーション
 - *電源オフメモリ機能を搭載
 - *デジタル表示機能：FM周波数、音量レベル、放送局のアドレス番号を表示

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みになり、今後の参照用に適切に保管してください。
付属品：梱包箱、説明書、紐1本、イヤホン1個、単4電池2本


1. 製品概要:



2. LCDディスプレイ画面の記号の説明:

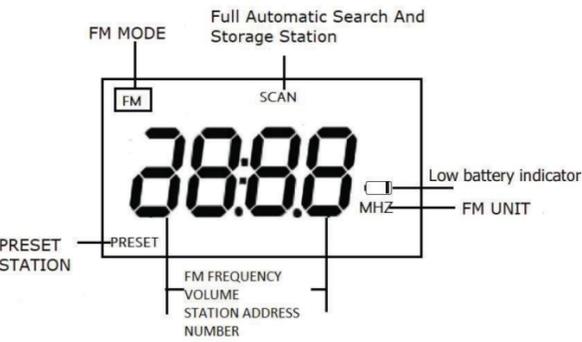

3. 外観と主な機能:

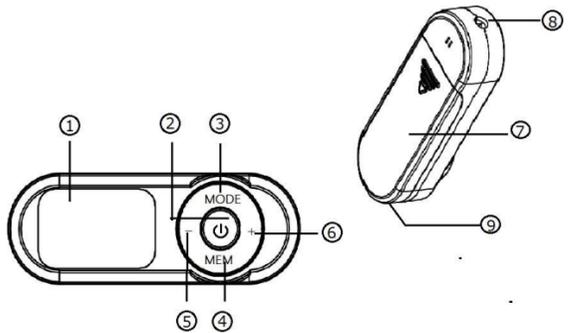

- (j) 液晶ディスプレイ
- ① 電源オン/電源オフ
 - ② MODE: 自動放送局検索と保存、手動放送局選択
 - ③ MEM: 放送局を手動で保存/選局
 - ④ -: volume-, 放送局-を選局-
 - ⑤ +: volume+, 放送局+を選局+
 - ⑥ CZ) バッテリーカバー
 - ⑦ ⑧ ; 3.5MM イヤホン
 - ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺

4. 機能操作の仕様:

- 4.1: 電池カバーの表示を押す: 電池カバーを押し開けて、2本の単4電池 (を取り付けます。ラジオに正しく接続してください。電池カバーを閉めてください。使用前に、3.5mmイヤホンをラジオのイヤホンプラグ穴に挿入してください。* (イヤホンはラジオの受信アンテナとマイクです)
- 4.2: 電源ボタン: 電源ボタンを押します" 電源がオンになったら、電源ボタンを押してください。"少しだけ動かすとラジオがオフになります。
- 4.3: MODE: 自動放送局ステーション検索と保存、手動放送局選択
- 4.3.1: 放送局全体の自動検索および保存機能の操作: MODEボタンを1秒間押しすると、ラジオは自動放送局検索および保存機能に入ります。放送局の自動検索および保存プロセス中、LCDの左上隅に「FM」の文字が表示され、下部に「PRESET」(放送局をプリセット)の文字が表示されます。SCANが点滅し、周波数は64MHzから108MHzの最低周波数まで自動的に検索されます。全局自動検索・保存処理中にいずれかのボタンを押すと、全局自動検索・保存処理がすべて停止します。全部で30局を保存できます。上記の全局自動検索と保存が完了すると、ラジオ局を表示して放送します。

アートワーク

命令 マニュアル

- 4.3.2: 手動放送局選択
MODEボタンを軽く押すたびに、LCDの左上隅に「FM」文字の点滅と「FM」点灯の2つの状態の切り替えが表示されます。
* 「FM」の文字が点滅しているときは、+と-のボタンを手動で操作して周波数を変更できます。手動の放送局選択には、手動の放送局選択モードと自動の放送局検索モードの2つのモードがあります。
手動による局の選択: + ボタンと - ボタンを軽く押すたびに、ラジオはデフォルトのステップ値 0.1MHz に従って増減します
自動放送局検索中に、+ ボタンと - ボタンを長押しすると、ラジオは番号のある放送局をすばやく検索します。その後、検索が停止し、放送周波数ポイントが検索されます。
ユーザーは上記の両方の方法を使用して、必要な放送局をすばやく見つけることができます。
* 「FM」点灯中は、+ ボタンと - ボタンを手動で操作して音量を上げたり下げたりできます。ラジオのトーン調整レベル: 00-15;16 レベルを調整できます。ご希望のラジオの音量レベルを調整できます
+ ボタンと - ボタンを軽く押すと、音量が段階的に変わります。+ ボタンと - ボタンを長押しすると、音量をすばやく調整できます。ユーザーは上記の両方の方法を使用して音量を調整できます。

- 4.4: + と - ボタン:
 - * 手動局選択モード: +、- ボタン: FM周波数を増減
 - * 音量調整モード: +、- ボタン: 音量を上げる、または下げる
 - * 放送局アクセスモード: +、- ボタン: 放送局番号を増減
- 4.5: MEM 放送局に手動で保存/アクセスする
* 手動で保存する: MEM ボタンを長押しすると、LCD に P01... P30 (放送局番) が表示され、「PRESET」の文字が点滅します。+ ボタンと - ボタンを押して放送局番号を選択します。選択したら、MEM ボタンをもう一度押して確定し、手動の放送局保存手順を完了します。
(注意: 3~5秒以内にMEMボタンを押して確認しなかった場合、保存を放棄したためデフォルトになります。)
* 手動で放送局にアクセスする: ステーションを保存した後、MEMボタンを軽く押すと、LCDにPRESET P01...P30が表示されます。+ボタンと-ボタンを押して必要なステーションを選択します。

5. 注意が必要な事項:

- ラジオを受信する際に、ラジオの音量が不安定になり、ディスプレイ画面が暗くなり、MHz文字の上にかすかな電池マークが点滅している場合は、電池の電力が不足していることを意味し、適時に電池を交換する必要があります。
*ヒント:
 - 1) 古い電池と新しい電池を混ぜないでください
 - 2) ラジオを長期間使用しない場合は、電池の液漏れによる腐食やラジオの損傷を防ぐために、電池を取り外してください
 - 3) 電池が漏れた場合は、電池を取り付ける前に柔らかい布を使用して電池室の電解液を拭き取ってください

6. 電池の安全に関するお知らせ:

- 警告! 電池は充電したり、火中に廃棄したり、分解したりすると電池が発熱したり、液漏れすることがあります。絶対に飲み込まないでください。充電しないでください。変形または損傷しないでください。火中に廃棄しないでください。間違っ挿入をしないでください。異なるタイプやブランドの電池を混ぜないでください。新しい電池と使用済みの電池を混ぜないでください。開けたり、分解したりしないでください。ショートを避けてください。
日光や火気などの熱源にさらさないでください。
正しい極性で挿入してください。
お子様やペットの手の届かないところに保管してください。

7. 安全に関する注意事項:

- 危険! 濡れた手で電気製品を扱わないでください。この製品を水や液体に湿したり、部分的に湿したりしないでください。雨や水を避けてください。
濡れた布で拭かないでください。柔らかい乾いた布で拭いてください。
熱の蓄積を防ぐため、この製品を熱源、火気、直射日光の近くに置いたりさらしたりしないでください。

8. 主な技術的パラメータ:

テクニカル指標	
周波数受信範囲	受信感度
FM: 64-108MHz	5dB
製品寸法: 80x28x20mm	
電池: 単4電池2本 (2X1.5AA,A)	
最小動作電圧: 2.2V	
最大出力: 2.4MW	
最大電流: 26MA	
ステレオ分離: 2:32DB	
歪み度: ;S1%	
外部イヤホン: ③3.5MM/32QX2	

輸入:
ASIAN SOURCING LINK ITALY
ASL Italy S.R.L.Via Fieno 3- 20123 Milano Italy Company Reg. 10342410965
VAT No. 10342410965
商品名: Herbalife FMラジオ 製造番号: SO-IT07-00001 モデル番号: HSJ-727
入力: 3.0V-26mA (DC 2.1sv 単4乾電池)
生産国: 中国
製造日: 2024年5月
製造工場: Shenzhen HongShanjie Technology Co., Ltd
住所: 6F, Building 4, Zone 1, Hongdu Industrial Park, Lezhujiao Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen

