Artwork Information

Client
Herbalife

Product
Radio Box - Manual

Sales Contract Number
NL01012 FM Radio HSJ-727 incl batteries

Scale
1 1

Printing Method
To be advised

Printing Colors
0

White

Line Representation
Cutter line
(do not print the blue line)

File Creation
28/11/2023

Revision
22/05/2024

linl<>

Checked & Approved By

Name:

Signature:

You are solely and completely responsible for the correctness of this proof. Failure on your pan to check a final proof does not di-est you of this responsibility. Please check layout, colour, spelling and sizes. Please show all alterations clearly. Changes to artwork, however slight, will delay the production of your Job. No production will go ahead until we receive signed copy of this proof. Please check all detail carefully before signing this document. Any change to the art requirement once this document has been signed will result in a delay and additional cost.

SANAT ESERİ

TALİMAT KILAVUZ

HL377 Herbalife FM Radyoları için Kullanım Talimatları

(Model: 727)

Şirketimizin taşınabilir mini dijital ekranlı FM alıcısını satın aldığınız için teşekkür ederiz: 727. Bu, kolayca taşınabilen retro MP3 çalar görünümüne sahip küçük ve zarif bir DSP FM radyodur. Bu ürün, DSP dijital işleme teknolojisi çipini benimser ve frekans modülasyon sinyallerini istikrarlı bir şekilde alabilir. I. I inç LCD ekran ve sezgisel kullanım düğmeleri kullanıcılara büyük kolaylık sağlar.

Radyo aşağıdaki işlev özelliklerine sahiptir:

*İki istasyon depolama moduna sahiptir: otomatik istasyon arama ve depolama modu; manuel ve otomatik istasyon arama modu.

* 30 hafızası ve depolama istasyonu vardır

*Jtha güç kapalı hafıza işlevi;

*Dijital ekran işlevi: FM frekansını, ses seviyelerini ve istasyon adres numarasını görüntüleyebilir.

Lütfen kullanımınızdan önce bu kılavuzu okuyun ve gelecekte başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.
Teslimat sırasında standart aksesuarlar: Paketleme kutuları XI; kullanım kılavuzu X I; asma ipi X I; kulaklıklar X I; AAA pil X 2

I. Ürün ana hatları:

2. LCD ekran sembollerinin açıklamaları:

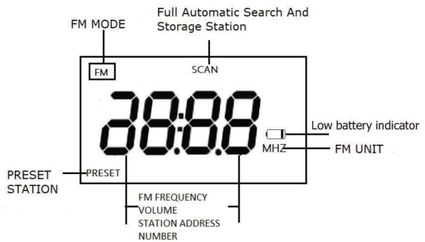

3. Dış görünüm ve temel işlevler:

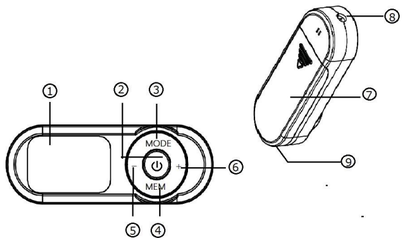

(j) LCD ekran

0 ⏻ power on/power off

® MODE: Otomatik istasyon arama ve depolama; Manuel istasyon seçimi

@ MEM: İstasyonu manuel olarak kaydedin/erişin

® : ses-, istasyonu seç-, istasyona eriş

® +: volume+, istasyonu seç+, istasyona eriş+

CZ) Pil kapağı

@ 🎧 : *3.5MM* earphones

® Asılı ip

4. Fonksiyonun çalışma spesifikasyonu:

4.1: Pil kapağı göstergesine basın: , pil kapağını itin ve iki adet AAA pili (2X1.5V AAA) takın radyoya doğru şekilde takın; pil kapağını kapatın; kullanmadan önce lütfen 3,5 mm kulaklığı radyo kulaklık fişi deliğine takın" 🎧kulaklık radyonun alıcı anteni ve mikrofonudur).

4.2 : " ⏻güç düğmesi:
Güç düğmesine basın " ⏻ursa bir süre sonra radyo açılacaktır; LCD ekranda "Açık" ("güç açık" anlamına gelir) görüntülenecektir; Makine açıkken, yavaşça güç düğmesine basın " ⏻ " ve radyo kapanacak.

4.3 : MODE: Otomatik istasyon arama ve depolama; Manuel istasyon seçimi

4.3.1 : Tam istasyon otomatik arama ve depolama fonksiyonları için işlemler:

MODE düğmesine bir saniye basın ve radyo otomatik istasyon arama ve depolama işlevine girecektir: Tam istasyon otomatik arama ve depolama işlemi sırasında, LCD'nin sol üst köşesinde "FM" karakteri ve altta "PRESET" (yani "istasyonu önceden ayarla") karakteri görüntülenecektir. SCAN yanıp sönecek ve frekans 64MHz'in en düşük frekansından 108MHz'e otomatik olarak aranacaktır. Tam istasyon otomatik arama ve depolama işlemi sırasında, herhangi bir düğmeye basarsanız, tüm tam istasyon otomatik arama ve depolama işlemleri durdurulacaktır. Toplamda 30 istasyon depolanabilir.

Yukarıdaki turun tam istasyon otomatik arama ve depolama işlemi tamamlandıktan sonra, radyo ilk istasyonu sinyallerle birlikte görüntüler ve yayınlar.

4.3.2: Manuel istasyon seçimi

MODE düğmesine her hafifçe bastığınızda, "FM" karakterinin yanıp sönmesi ve "FM" Always-On'un iki durumunun dönüşümü LCD'nin sol üst köşesinde görüntülenecektir.

* "FM" karakteri yanıp söndüğünde, frekansı artırmak veya azaltmak için + ve - düğmelerini manuel olarak kullanabilirsiniz. Manuel istasyon seçimi iki moda sahiptir: manuel istasyon seçimi ve otomatik istasyon arama modu;

Manuel istasyon seçimi: + ve - düğmesine her hafifçe bastığınızda, radyo varsayılan 0,1MHZ adım değerine göre artar ve azalır.

Otomatik istasyon araması sırasında, + ve - düğmesine uzun basarsanız, radyo sinyalleri olan istasyonları hızla arar; bundan sonra aramayı durdurur ve aranan frekans noktalarını yayınlar.

Kullanıcılar ihtiyaç duydukları istasyonu hızla bulmak için yukarıdaki iki yöntemi de kullanabilirler.*

During "FM" Always-On, you can manually operate+ and - button to increase or decrease the volume. Radyo ton ayarlama seviyesi: 00-15; 16 seviye ayarlanabilir; kullanıcılar radyonun ses seviyelerini gerçek taleplerine göre ayarlayabilirler.

S Sesi adım adım artırmak veya azaltmak için + ve - düğmesine hafifçe basın. + ve - düğmesine uzun basın ve sesi hızlı bir şekilde ayarlayın.

Kullanıcılar yukarıdaki iki yöntemi kullanarak sesi ayarlayabilirler.

4.4: + and - button:

* Manuel istasyon seçme modu:+, - tuşu: FM frekansını artırır veya azaltır;

* Ses ayarlama modu:+, - düğmesi: sesi artırma veya azaltma;

* İstasyon erişim modu:+, - düğmesi: istasyon adres numarasını artırma veya azaltma

4.5: MEM İstasyonu manuel olarak kaydedin/erişin

* İstasyonu manuel olarak kaydedin: MEM düğmesine uzun basın ve LCD ekranda P01... P30 (istasyon adres numarasını belirtir) görüntülenir ve "PRESET" karakteri yanıp söner; istasyon adres numaralarını seçmek için + ve - düğmelerine basın. İstasyon adres numarası seçildikten sonra, bunu onaylamak ve manuel istasyon depolama adımlarını tamamlamak için MEM düğmesine tekrar basın.

(Not: 3-5 saniye içinde onaylamak için MEM düğmesine basmazsanız, istasyonu kaydetmeyi bıraktığınız için varsayılan olarak geri dönecektir.)

* İstasyona manuel erişim: İstasyonlar kaydedildikten sonra, lütfen MEM düğmesine hafifçe basın ve LCD'de PRESET P01...P30 görüntülenecektir. İhtiyacınız olan istasyonu seçmek için + ve - düğmesine basın.

5. Dikkat edilmesi gereken hususlar:

Radyo alırken, radyo sesi dengesiz hale gelirse ve ekran kararırsa ve MHz karakterinin üstünde zayıf bir pil simgesi yanıp sönüyorsa, bu pil gücünün zaten yetersiz olduğu ve pilin zamanında değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir..

* İpucu:

1) Eski ve yeni pilleri karıştırmayın;

2) Radyonuzu uzun süre kullanmayacağınız zaman, pil sızıntı sıvısının radyonuzu aşındırıp hasar vermesini önlemek için lütfen pili zamanında çıkarın.

3) Eğer aküde sızıntı varsa, aküyü takmadan önce akü bölmesindeki elektroliti yumuşak bir bezle temizleyin.

6. Pil için Güvenlik Uyarısı:

UYARI! Pil şarj edilirse, ateşe atılırsa veya parçalanırsa patlayabilir veya sızabilir.
YUTMAYIN. ŞARJ ETMEYİN. ŞEKİL DEĞİŞTİRMEYİN veya HASAR VERMEYİN. Ateşe ATMAYIN.
Yanlış takmayın. Farklı tip veya markaları KARIŞTIRMAYIN. Yeni ve kullanılmış pilleri KARIŞTIRMAYIN.
AÇMAYIN veya SÖKMEYİN. KISA DEVRE YAPMAYIN.
Güneş ışığı, ateş vb. gibi ısı kaynaklarına maruz bırakmayın. Doğru polariteyle TAKIN.
ÇOCUKLARIN VE EV HAYVANLARININ UZAK TUTUN.

7. Güvenlik Talimatı:

Tehlike! Islak ellerle elektronik/elektrikli bir ürünü ellemeyin.

Bu ürünü suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın/kısmen daldırmayın.

Yağmurdan ve sudan uzak tutun.

Temizlik için ıslak bez kullanmayın. Sadece yumuşak ve kuru bir bezle silin.

Isı birikmesini önlemek için bu ürünü herhangi bir ısı kaynağına, açık aleve ve doğrudan güneş ışığına yakın bir yere koymayın ve/veya maruz bırakmayın.

8. Ana teknik parametreler:

Teknik göstergeler	
Frekans alma aralığı	Hassasiyet alma
FM: 64-108MHz	5dB
Ürün boyutu: 80x28x20mm	
Pil: İki adet AAA pil (2X1 .5AA.A)	
Minimum çalışma voltajı: 2,2 V	
Maksimum güç çıkışı: 2,4 MW	
Maksimum akım: 26MA	
Stereo ayrımı: 2:32DB	
Bozulma derecesi: :S1%	
Harici kulaklıklar: ©3.5MM/32QX2	

Importer name and address
ASIAN SOURCING LINK ITALY
ASL Italy S.R.L Via Fieno 3- 20123 Milano Italy
Company Reg. 10342410965
VAT No. 10342410965
Item name: Herbalife FM Radios
Batch code: SO-IT07-00001
Model no.: HSJ-727
Input: 3.0V-26mA (Power by DC 2 1.sv AAA dry Battery)
Country of origin: Made in China
Date of manufacture 05/2024
Manufacture: Shenzhen HongShanlje Technology Co., Ltd
Address: 6th Floor, Building 4, Zone 1, Hongdu Industrial Park, Lezhujiao Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen

CE

Kullanılmış piller, çevreye ve insan sağlığına zararlı olabilecek toksik elementler ve ağır metaller içerebileceğinden evsel çöplerle birlikte atılmamalıdır. Bunları uygun bir atık/toplama alanına götürün.

Ürün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, bu ürünün diğer evsel atıklarınızla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Bunun yerine, atık ekipmanınız, atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek elden çıkarmak sizin sorumluluğunuzdadır. Atık ekipmanınızın elden çıkarıldığı anda ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına ve insan sağlığını ve çevreyi koruyan bir şekilde geri dönüştürülmesine yardımcı olacaktır. Atıklarınızı geri dönüşüm için nereye bırakabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkililerinize iletişime geçin.

KESİM YERİNİ BELİRTİR BASKI İÇİN KULLANILMAZ